

# ご利用ファーストステップ

## QR だれドコ (タブレット編)

本書では保育園・幼稚園、スクール等の施設が QR だれドコのシステムに利用登録してからタブレットを設置して利用を開始するまでのステップを簡潔に説明しています。本書を中心に、他の説明書も参考にしながら運用までの作業を進めてください。

### 手順概要

#### ①ユーザー登録

↓ 無料登録 (保育園・幼稚園)

#### ②タブレットの Wi-Fi 設定

↓

#### ③管理者の設定と QR コード発行

↓ QR コードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

#### ④タブレットの設置

↓

#### ⑤保護者との QR コードの共有

### 手順詳細

#### ①ユーザー登録

フルティフル HP (<https://frutiful.net>) のトップページのボタン「daredoco サービスページ (登録方法)」を押し、管理者が使うメールアドレスでユーザー登録をしてください。ログインできる状態まで進めてください。

QR コードの発行はまだ行う必要はありません。

daredoco サービスページ  
(登録方法)

(保育園・幼稚園のみ) 「システム無償利用 (幼稚園・保育園向け)」 ボタンをクリックして 499 人まで無料で利用できる申し込みができます。申し込まない場合は 19 人までのお試し利用となります。

システム無償利用 (幼稚園・保育園向け)

無償利用の申し込みは通常 3 営業日以内にシステムに反映されます。貸し出しタブレットをご希望の場合は連絡事項欄に「タブレットの無償貸与を希望」とご記入ください。


#### ②タブレットの Wi-Fi 設定

使用上のご注意

- タブレットは常に電源アダプターに接続してご使用ください。
- 画面 OFF タイマー設定、スリープ設定などにご利用の目的に合わせて適宜設定してください。

以下は貸し出しタブレットの場合の説明です。その他のタブレットも同様の操作で Wi-Fi 設定を行ってください。

タブレット向かって右側面の短いほうのボタンが電源ボタンです。ボタンを押して電源を ON にしてください。ホーム画面が表示されます。ホーム画面を左右にスワイプして「設定」アイコンを探してタップしてください。

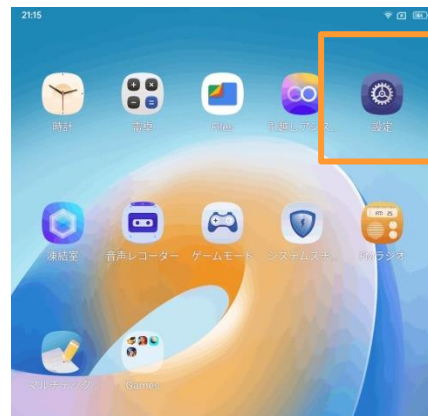

Wi-Fi 設定をタップします。



Wi-Fi がオフなら ON にします。

接続したい無線ルーターをリストから探し、タップします。



パスワード入力画面が出るのでルーターのパスワード(ルーターの側面に貼られているシールに書いてある場合が多いです)を入力します。

かんたんセットアップシート (初期値)	
SSID (無線名)	2.4GHz/5GHz 共通 elecom-xxxxx
暗号化キー (暗号化方式)	1a2b3c4d5e6f WPA2-AES
< ルーター管理画面アクセス情報 >	
IPアドレス	192.168.2.1 ログインID
パスワード	abc123efg

アイ・オー・データ機器のルーターの例



Chrome をタップして「QR だれドコ」ページが表示されることを確認してください。

ホーム ログイン 登録 使い方

QRで安心の出入り確認

## qr-daredoco

QRだれドコ

メニューから操作を選んでください



(QRだれドコURL) <https://www.daredoco.net>

QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

上記ページが表示されれば Wi-Fi 設定とインターネットへの接続は完了です。

### ③ 管理者の設定と QR コード発行

フルティフル HP のトップページのボタン「daredoco 登録と利用の手順 (管理者用)」で文書をダウンロードし、この説明を参考にして管理者の登録と QR コードの発行を行ってください。

daredoco 登録と利用の手順 (管理者用) PDF

この作業には QR の印刷などを伴うため、Windows PC などの事務用パソコンで行ったほうが作業が容易です。

### ④ タブレットの設置

タブレットが不用意に持ち出されることが無いようにカギ付きのタブレットスタンドをご利用になることをお勧めします。

タブレットを設置したら電源を ON にし、予め登録しておいた管理者ユーザーでログインします。メニューの「設定」をタップしてください。



タブレット PC を園の出入口に置いてスキャンする場合は、「QR だれドコ」にログインして「設定」メニューをタップし、「カメラの向き」を「内向き」に設定してください。また、不用意に設定を変更されないように QR 読取画面の表示ロックと設定画面の表示ロックを行ってください。

●その他の設定

QR読取画面の表示モード	通常モード
QR読取画面の表示ロック	する
設定画面の表示ロック	<input checked="" type="checkbox"/> 設定画面を次のパスワードでロックする 設定が不用意に変更されないようにパスワードで表示をロックします。 1234
カメラの向き	内向き
QR読取速度	中
QR読取画像表示サイズ	小 (スマホ)

設定を保存

### ⑤ 保護者との QR コードの共有

- 園児・児童が持ち歩く「持ち歩き用 QR」
- 「確認許可用 QR」
- 「登録と利用の手順 (保護者用)」

を保護者に配布し、保護者が自分の子どもの出入りを確認できるように許可してください。施設だけで子どもの出入りを管理し、保護者とは共有しない場合は本手順を行う必要はありません。



持ち歩き QR



確認許可 QR




手順書(保護者用)

「登録と利用の手順 (保護者用)」はトップページの次のボタンから PDF をダウンロードすることができます。

daredoco登録と利用の手順 (保護者用) PDF

## 画面ロック設定と「すまいるモード」

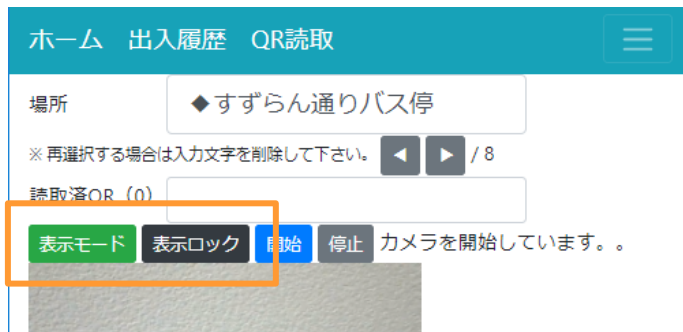

「QR 読取」画面で「表示モード」をタップすることにより通常モード(場所データを選択して QR コードをスキャンするモード)とすまいるモード(児童が自発的にメッセージを選択して自分の QR コードをスキャンさせることで保護者にメッセージを届けるモード)を切り替えることができます。

すまいるモードの画面：




画面のロック：


「表示ロック」ボタンをタップすることで園児や児童が不用意に画面を切り替えたり、QR 読取ができない状態にしたりする可能性を減らすことができます。

表示ロックを行うとメニュー表示が無くなり、画面全体に QR 読取画面が表示されます。また、表示モードボタン、カメラの開始・停止ボタンも非表示になります。

すまいるモード

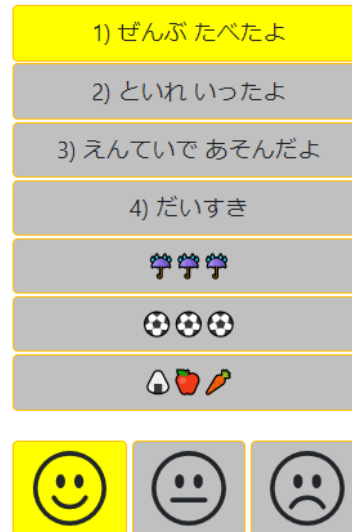

読取済QR (0)

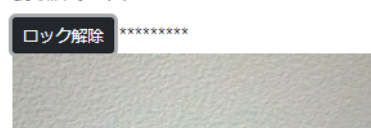

ロックを解除するには「ロック解除」ボタンを短い間隔で 2 度タップします。

## その他

運用中、ご不明な点がございましたらお問い合わせページ <https://frutiful.net/inquiry/> または [info@frutiful.net](mailto:info@frutiful.net) までお問い合わせください。

出入り確認やバススケジュールを作成する PC やタブレットは高性能なものである必要はありません。カメラを使う QR 読取用のスマホ・タブレットはあまり古いものはご使用いただけません。QR 読取用として動作確認されている環境は Safari iOS 11 以降、Chrome バージョン 94 以降、Microsoft Edge バージョン 12 以降です。

フルティフル合同会社